

## Technische Daten Alcoa Räder



Radgröße	Gewicht kg	Max. Radlast kg	Einpresstiefe mm	Halber Mittenabstand mm	Schüsselstärke	Bolzenloch-Durchmesser mm	Bolzenlochzahl	Lochkreis-Durchmesser mm	Mittenloch-Durchmesser mm	Zwillingsmontage	Ventil	Auswuchtgewichte Hofmann	Für Scheibenbremsen
----------	------------	-----------------	------------------	-------------------------	----------------	---------------------------	----------------	--------------------------	---------------------------	------------------	--------	--------------------------	---------------------

17.5" Räder													
17.5 x 6.00	12.7	2500	114	133	19	26	10	225	176.1	ja	TR543D	555	nein
17.5 x 6.75	13.4	2500	120	141	21	24	8	275	221.1	ja	TR543C	555	nein
17.5 x 6.75	14.5	2500	120	141	21	26	6	245	202.0	ja	TR543C	555	nein

19.5" Räder													
19.5 x 6.75	16.8	2500	120	141	21	24	8	275	221.1	ja	TR543C	n.v.	nein
19.5 x 7.50	17.5	3000	134	155	21	24	8	275	221.1	ja	60 MS 27N	551	ja
19.5 x 7.50	17.5	3000	134	155	21	30	8	275	221.1	ja	60 MS 27N	551	ja
19.5 x 7.50	17.5	3000	134	155	21	32	8	275	221.1	ja	60 MS 27N	551	ja
19.5 x 8.25	18.5	3150	146	167	21	24	8	275	221.1	ja	60 MS 27N	551	ja
19.5 x 8.25	18.5	3150	146	167	21	30	8	275	221.1	ja	60 MS 27N	551	ja
19.5 x 8.25	18.5	3150	146	167	21	32	8	275	221.1	ja	60 MS 27N	551	ja

22.5" Räder													
22.5 x 7.50	24.5	3550	138	160	22	26	10	335	281.2	ja	70 MS 07N	551	ja
22.5 x 7.50	24.5	3550	138	160	22	32	10	335	281.2	ja	70 MS 07N	551	ja
22.5 x 8.25	23.6	3650	145	167	22	26	10	335	281.2	ja	70 MS 07N	551	ja
22.5 x 8.25	23.6	3650	145	167	22	32	10	335	281.2	ja	70 MS 07N	551	ja
22.5 x 9.00	24.6	4125	153	175	22	26	10	335	281.2	ja	70 MS 07N	551	ja
22.5 x 9.00	24.6	4125	153	175	22	32	10	335	281.2	ja	70 MS 07N	551	ja

22.5" Räder Frontrunner Einpresstiefe 120 mm													
22.5 x 11.75	25.0	4500	120	-	26	26	10	335	281.2	nein	TR542	551	ja
22.5 x 11.75	25.0	4500	120	-	26	32	10	335	281.2	nein	TR542	551	ja

22.5 Räder Frontrunner Einpresstiefe 135 mm													
22.5 x 11.75	27.8	4500	135	-	28	26	10	335	281.2	nein	TR542	551	ja
22.5 x 11.75	27.8	4500	135	-	28	32	10	335	281.2	nein	TR542	551	ja

22.5" Räder Einpresstiefe 0													
22.5 x 11.75	22.8	4500	0	-	22	26	10	335	281.2	nein	TR542	551	ja
22.5 x 11.75	22.8	4500	0	-	22	32	10	335	281.2	nein	TR542	551	ja
22.5 x 13.00	27.3	5200	-14	-	28	26	10	335	281.2	nein	TR542	551	ja
22.5 x 14.00	30.8	5800	0	-	28	26	10	335	281.2	nein	TR542	551	ja

Megatrailer Räder													
19.5 x 14.00	23.0	4500	0	-	25	26	8	275	221.2	nein	TR542	551	ja
19.5 x 14.00	23.0	4500	0	-	25	32	8	275	221.2	nein	TR542	551	ja

Einzelräder für die Antriebsachse													
22.5 x 17.00	35.3	5800	-67	-	28.5	26	10	335	281.2	nein	**	551	ja
22.5 x 17.00	35.3	5800	-67	-	28.5	32	10	335	281.2	nein	**	551	ja
22.5 x 17.00	35.3	5800	-50	-	28.5	32	10	335	281.2	nein	**	551	ja

Weitere Informationen auf Anfrage  
Preise sind netto ohne MwSt. Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten.



### 12 x in Bayern

**Zentrale: 83395 Freilassing, Jennerstraße 6**  
 83483 Bischofswiesen, Im Stangenwald 4  
 86154 Augsburg, Eschenhofstraße 61  
 84489 Burghausen, Gewerbepark Lindach D15  
 84307 Eggenfelden, Oswald-Grimb-Straße 2  
 85748 Garching, Zeppelinstraße 26  
 86356 Neusäss, Siemensstraße 13  
**83624 Otterfing**, Tegernseerstraße 86  
 83451 Piding, Ahornstraße 9  
**83059 Kolbermoor**, Fraunhoferstraße 9  
 83278 Traunstein, Kotzinger Straße 15  
 83308 Trostberg, F.-J.-Soll-Straße 29

**Tel. +49(0)8654/49 31-0, Fax 08654/49 31-21 80**  
 Tel. 08652/33 20, Fax 08652/16 49  
 Tel. 0821/78 08 25-0, Fax 0821/78 08 25-29 80  
 Tel. 08677/914 21-0, Fax 08677/914 21-27 80  
 Tel. 08721/12 60 87-0, Fax 08721/12 60 87-28 80  
 Tel. 089/32 667 38-0, Fax 089/32 667 38-26 80  
 Tel. 0821/46 75 94-0, Fax 0821/46 75 94-30 80  
 Tel. 08024/15 15-0, Fax 08024/87 65,  
 Tel. 08651/21 96-0, Fax 08651/644 03  
 Tel. 08031/94 14 03-0, Fax 08031/94 14 03-84 80  
 Tel. 0861/209 95-0, Fax 0861/20 995-22 80  
 Tel. 08621/36 60-0, Fax 08621/82 77

**info@reifen-john.com**  
 berchtesgaden@reifen-john.com  
 augsburg@reifen-john.com  
 burghausen@reifen-john.com  
 eggenfelden@reifen-john.com  
 garching@reifen-john.com  
 neusaess@reifen-john.com  
 otterfing@reifen-john.com  
 piding@reifen-john.com  
 kolbermoor@reifen-john.com  
 traunstein@reifen-john.com  
 trostberg@reifen-john.com

### 22 x in Österreich

**Zentrale: 5020 Salzburg, Saalachstraße 1**  
 4052 Ansfelden, Gewerbepark 13  
 9586 Furrnitz, Kärntner Straße 46  
 5132 Geretsberg Nr. 28  
**4810 Gmunden**, Druckereistraße 32  
 8055 Graz, Puntigamerstraße 153  
 6330 Kufstein, Willy-Graf-Straße 15  
 8700 Leoben, Einödmayergasse 5  
 4020 Linz, Salzburger Straße 244  
 4020 Linz, Zamenhofstraße 4  
 2281 Raasdorf, Altes Dorf 1  
 4910 Ried, Am Burgfried 10  
 5760 Saalfelden, Zeller Bundesstraße 7  
 5020 Salzburg, Sterneckerstraße 42  
 4780 Schärding, Passauerstraße 32  
 2320 Schwechat, Wismayrstraße 4  
 4400 Steyr, Haager Straße 42 und 44  
 3100 St. Pölten, Kremser Landstr. 74  
 4600 Wels, Salzburgerstraße 240  
 1051 Wien, St. Johann-Gasse 10  
 1230 Wien, Breitenfurterstraße 245-247  
 9400 Wolfsberg, Klagenfurter Straße 79

**Tel. +43(0)662/43 52 16, Fax 0662/43 52 16-41 80**  
 Tel. 07229/800 90, Fax 07229/800 90-13 80  
 Tel. 04257/44 50, Fax 04257/44 50-55 80  
 Tel. 07748/71 24, Fax 07748/71 24-43 80  
 Tel. 07612/733 80, Fax 07612/733 80-17 80  
 Tel. 0316/29 30 30, Fax 0316/29 30 30-47 80  
 Tel. 05372/629 06, Fax 05372/629 06-44 80  
 Tel. 03842/223 71, Fax 03842/223 71-48 80  
 Tel. 0732/38 20 71, Fax 0732/38 20 71-59 80  
 Tel. 0732/66 72 81, Fax 0732/66 72 81-58 80  
 Tel. 02249/893 87, Fax 02249/893 87-72 80,  
 Tel. 07752/821 85, Fax 07752/821 85-16 80  
 Tel. 06582/720 89, Fax 06582/720 89-40 80  
 Tel. 0662/87 13 83, Fax 0662/87 13 83-45 80  
 Tel. 07712/30 52, Fax 07712/30 52-15 80  
 Tel. 01/70 712 34, Fax 01/70 712 34-74 80  
 Tel. 07252/724 44, Fax 07252/724 44-12 80  
 Tel. 02742/36 64 68, Fax 02742/36 64 68-11 80  
 Tel. 07242/538 61, Fax 07242/538 61-14 80  
 Tel. 01/54 483 81, Fax 01/54 483 81-71 80  
 Tel. 01/80 416 07, Fax 01/80 416 07-75 80  
 Tel. 04352/815 77, Fax 04352/815 77-56 80

**office@reifen-john.com**  
 ansfelden@reifen-john.com  
 fuernitz@reifen-john.com  
 geretsberg@reifen-john.com  
 gmunden@reifen-john.com  
 graz@reifen-john.com  
 kufstein@reifen-john.com  
 leoben@reifen-john.com  
 linz@reifen-john.com  
 zamenhof@reifen-john.com  
 raasdorf@reifen-john.com  
 ried@reifen-john.com  
 saalfelden@reifen-john.com  
 sterneckerstrasse@reifen-john.com  
 schaerding@reifen-john.com  
 schwechat@reifen-john.com  
 steyr@reifen-john.com  
 st.poelten@reifen-john.com  
 wels@reifen-john.com  
 wien5@reifen-john.com  
 wien23@reifen-john.com  
 wolfsberg@reifen-john.com



LKW Felgen

Technische Daten

Pflegeprogramm

Garantie

Zubehör

Alcoa  
Vertrieb für  
Österreich!



## Vorteile die Alcoa Räder bieten

### Gewichtseinsparung


Die Verwendung von Alcoa-Rädern, anstatt Stahlrädern, kann bei einem Lastzug bis zu 200 oder 300 kg sparen und so die Nutzlast erhöhen!

Alcoa Schmiederäder wiegen auch weniger als gegossene Alu-Räder. Sie sparen weitere 50 - 60 kg. Auch Radaufhängung und Stoßdämpfer werden geschont.




- Alcoa Aluräder sind die leichtesten Räder am Markt
- Bessere Wärmeleitung. Reifen- und Bremsverschleiß werden drastisch reduziert
- Weniger Vibrationen
- Umweltfreundlicher durch weniger Gewicht. Einsparung bis zu 2,5 % weniger Treibstoff
- Spiegelpolierte Räder mit bleibendem Glanz
- Amortisation in zwei oder weniger Jahren

	Alcoa (kg)	Stahl (kg)
22.5 x 9.00	196.8	348.8
22.5 x 11.75 ET 120	100.0	186.4
<b>Total</b>	<b>296.8</b>	<b>535.2</b>
<b>Unterschied:</b>		<b>238.4 kg</b>



22.5 x 11.75 ET 120



22.5 x 9.00

	Alcoa (kg)	Stahl (kg)
22.5 x 9.00	147.6	261.6
22.5 x 11.75 ET 120	136.8	249.0
<b>Total</b>	<b>284.4</b>	<b>510.6</b>
<b>Unterschied:</b>		<b>226.2 kg</b>

**Unterschied:** 226.2 kg

Alle Berechnungen ohne Reserveräder.

## Kompletträder mit Markenreifen und Alufelgen

Angebote für Fahrzeughersteller und Transporteure auf Anfrage



BRIDGESTONE

Continental

DUNLOP

Firestone

FULDA

GOODYEAR

MICHELIN

PIRELLI

Sava

SEMPERIT




## 5 Jahre Garantie



Alcoa verpflichtet sich, ein Rad, das bei normaler Nutzung und Service aufgrund von Material- und Verarbeitungsfehlern ausfällt, **kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen.**

Die Garantie der Alcoa-Räder und der Dura-Bright® Oberflächenbehandlung beträgt 60 Monate ab dem Herstellungsdatum gemäß den Produktionsdaten auf dem Rad.

## Alcoa Dura-Bright®-Räder Eine Revolution in der Räderpflege

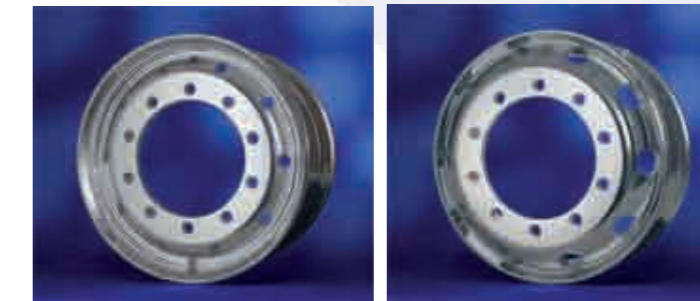

Die einzige patentierte Oberfläche, die mit Wasser und Seife gereinigt werden kann. Alcoa Dura-Bright® ist eine Oberflächenbehandlung und keine Beschichtung. Daher kann sie nicht splintern, reißen, abblättern oder korrodieren, und sie muss nicht poliert werden.

Kein anderer Hersteller kann Ihnen das bieten. Selbst nach hunderten Waschvorgängen und tausenden Kilometern behalten Dura-Bright® Räder ihren Glanz.

Jetzt können Ihre Räder mit weniger Aufwand als bei beliebigen früheren Stahl- oder Aluminiumrädern toll aussehen. So sparen Sie Geld und Zeit - und machen sich mit gutaussehenden Rädern auf Ihren LKW's, Anhängern und Bussen auf die Reise.



## Alcoa-Räder Pflege und Wartung



### Alclean & Albrush

Der neue Reiniger ALclean wurde speziell für geschmiedete Aluminiumräder von Alcoa entwickelt, die an Lkw, Bussen und Anhängern mit Scheibenbremsen eingesetzt werden. ALclean entfernt außerdem Oxidationsrückstände und garantiert den bleibenden Glanz des Rades.



### Alpolish & Alfinish

Ein spezielles Poliermittel für hochglanzpolierte Alcoa Räder. Die besten Resultate erhalten Sie, wenn vorher ALclean verwendet wird.

